

Isolierprüfgerät W&W 3000

Mit diesem Isolierprüfgerät lassen sich Fehler im **Isolierabschnitt** sehr schnell und zuverlässig lokalisieren.

Das Gerät eignet sich für alle Isolierungen (z.B. Gleichstromisolierungen, Wechselstromisolierungen, Umrichterstromisolierungen, UGSK 100 u.s.w.)


Die Messung kann bei laufendem Betrieb erfolgen, daher müssen keine Zuleitungskabel entfernt werden. Das W&W 3000 zeichnet sich durch Robustheit, einfache Handhabung und genaue Fehlerortung aus.

Technische Merkmale:

- Isolierfehlermessung auf ca. 10 cm genau
- Spannungsmessung AC & DC bis 20 V
- Digitalanzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Batteriespannungsüberwachung
- IP 54 Gehäuse
- Stromversorgung 1 Stk. 9V Batterie
- Gewicht: 330 g inkl. Batterien
- Abmessungen: B: 14cm L: 8cm T: 5cm
- Spezielle Messsonden und Tragetasche
- 1 Jahr Garantie



Messdiagramm einer Beispielmessung

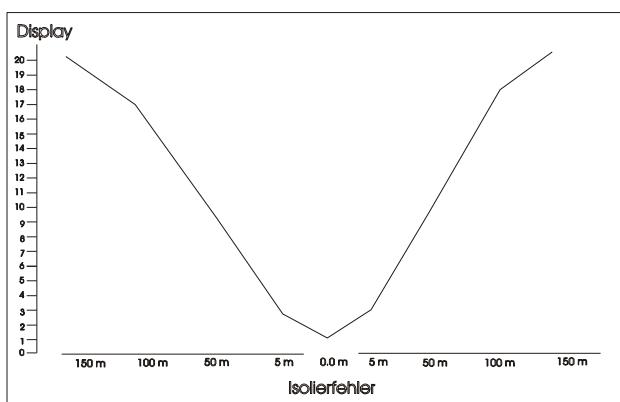

Fehlerdistanz m	Anzeige
0	1.62
0.2	1.69
0.5	1.79
1	1.93
2	2.27
5	3.35
10	4.72
20	6.57
30	8.37
40	9.02
50	10.08
70	15.52
90	17.24
100	17.58
120	18.87
150	19.91



Lieferumfang:

Das Isolierprüfgerät W&W 3000 wird in einer Tragetasche mit speziellen Messsonden ausgeliefert.

Nettopreis: Fr. 2'899.-