

## Appareil de repérage de défauts d'isolation W-W 3000

Avec ce appareil vous localisez les erreurs dans la section d'isolation rapidement et sérieusement.

L'appareil convient pour les isolations telles que les isolations de courant continu, isolations de courant alternatif, circuits de mutateur, etc.


Le mesurage se peut être opérer au service en cours, ainsi que aucun câble de transmission doit être enlevé. Le W&W 3000 est costaud et il est simple d'utiliser et localise précisément les erreurs.

### Facilités techniques:

- Mesurage pour trouver les erreurs dans l'isolation ca. exacte 10 cm
- Mesure de tension AC & DC jusque au 20 V
- Display digital avec un éclairage d'arrière-plan
- Control de la tension des Batteries d'accumulateurs
- boîte IP 54
- Alimentation en courant électrique 1pièce 9V batterie
- Poids: 330 g batteries inclus
- Dimensions: largeur: 14cm, longueur: 8cm, profondeur : 5cm
- Spécial Sondes de mesurages et sac
- Période de garantie : 1 an



### Diagramme de mesurage d'un exemple de mesurage

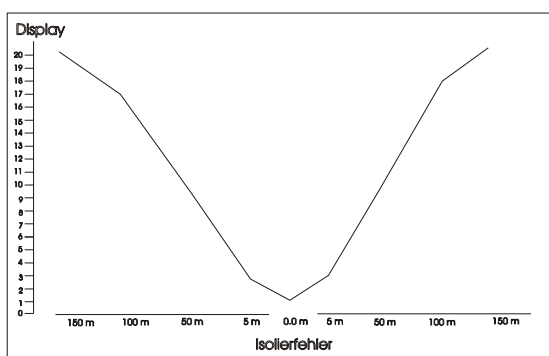

Fehlerdistanz m	Anzeige
0	1.62
0.2	1.69
0.5	1.79
1	1.93
2	2.27
5	3.35
10	4.72
20	6.57
30	8.37
40	9.02
50	10.08
70	15.52
90	17.24
100	17.58
120	18.87
150	19.91



### contenu de la livraison:

Nous vous livrons l'appareil d'essai pour joint de rail isolant W & W 3000 dans un sac avec des sondes de mesurages spéciales.

**Prix net :** SFr. 2'795.-

**date de livraison :** 2-6 semaines